


EUCARESIST

TW/AW

PE 100 RC

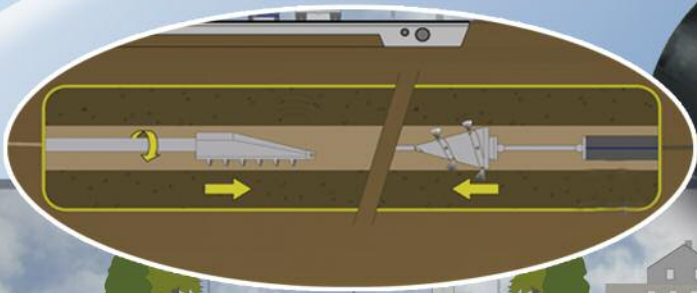

NI-Fr



Kabelwerk

EUPEN AG

pipe division

Drukbuizen voor pers- en drinkwaterleiding

EUCARESIST TW-AW



Kunststof leidingstelsel in polyethyleen met hoge resistentie tegen scheuren of barsten voor speciale toepassingen

Système de canalisation en polyéthylène à haute résistance à la fissuration, pour une multitude de poses alternatives.

Kwaliteitslabels

Labels de qualité



EUCARESIST PE100RC Drukbuisk voor drinkwater / EUCARESIST PE100RC Tubes pour eau potable sous pression

PE100RC zwart met blauwe strepen / PE100RC noir à traits bleus	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
--	---	---	---	---	---	---	---

EUCARESIST PE100RC Drukbuisk voor afvalwater / EUCARESIST PE100RC Tubes pression pour l'assainissement

PE100RC zwart met bruine strepen / PE100RC noir à traits bruns	*	✓		✓		✓	✓
--	---	---	--	---	--	---	---

Keurmerk voor drinkwaterleiding

Conformité sanitaire

	BELGAQUA	KTW	ÖVGW	ACS
PE100RC zwart met blauwe strepen / PE100RC noir à traits bleus	*	✓	✓	✓

* in voorbereiding / en préparation

Toegestane plaatsingsmethodes:

Types de poses autorisées/ non autorisées:

Plaatsingsmethodes / Types de poses	EUCARESIST PE100RC
In open sleuf zonder zandbedding / Tranchée ouverte sans lit de sable.	✓
Ploegen en frezen / Procédés d'excavation et de tranchage	✓
Relining	✓
Horizontale gestuurde boringen / Forage dirigé	✓
Burstlining / Eclatement	✗



Kabelwerk

EUPEN AG

pipe division



PE100RC zwart met blauwe of bruine strepen
PE100 RC noir à traits bleus ou bruns

SDR17 - PN10

Buitendiameter / mm Diamètre extérieur	Wanddikte / mm Epaisseur de paroi	Gewicht g/m Poids
63	3,8	728
75	4,5	1030
90	5,4	1470
110	6,6	2190
125	7,4	2790
140	8,3	3500
160	9,5	4570
180	10,7	5770
200	11,9	7120
225	13,4	9030
250	14,8	11100
280	16,6	13900
315	18,7	17600
355	21,1	22400
400	23,7	28300

SDR11 - PN16

Buitendiameter / mm Diamètre extérieur	Wanddikte / mm Epaisseur de paroi	Gewicht g/m Poids
63	5,8	1060
75	6,8	1480
90	8,2	2140
110	10,0	3180
125	11,4	4120
140	12,7	5130
160	14,6	6740
180	16,4	8510
200	18,2	10500
225	20,5	13300
250	22,7	16300
280	25,4	20500
315	28,6	25900
355	32,2	32900
400	36,3	41700

Beschikbaar op rol, haspel en lengtes
Disponible en rouleaux, en tourets et en longueur

Speciale kenmerken

- Buis met volle wand in PE100RC
- Hoge resistentie tegen scheuren en puntbelasting
- Eenvoudig te verbinden door spiegel- of electrolas
- Gemakkelijke plaatsing omwille van de grote flexibiliteit en het beperkt gewicht
- Grote chemische resistentie
- Ontwikkeld voor een levensduur van meer dan 100 jaar
- 10-jarige fabrieksgarantie

Spécificités

- Tube monocouche en PE100 RC
- Haute résistance à la fissuration et au charge locale (Point load)
- Jonction par manchons électrosoudables ou par soudure au miroir
- Facile à manipuler grâce à sa grande flexibilité et son faible poids
- Haute résistance chimique
- Durée de vie estimée à min. 100 ans
- 10 ans de garantie du fabricant

Tubes pression pour l'assainissement et l'eau potable



Kabelwerk

EUPEN AG

pipe division



... more than just pipes!

Malmedyer Str. 9 - 4700 EUPEN - BELGIUM

Tel.: +32(0)87.59.77.00
<http://www.eupen.com>

Fax: +32(0)87.55.28.93
e-mail: info@eupen.com

ISO Certified Company